

# ПАСПОРТ

Стойка для хранения дисков мобильная 1232 DHZ



## 1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для дисков. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения и перемещения дисков для штанги, в помещении общеобразовательных учреждений и спортивных секций. Диски в комплект изделия не входят.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Высота, мм                | 330  |
| Ширина, мм                | 510  |
| Длина, мм                 | 1610 |
| Вес, кг                   | 25   |
| Максимальная нагрузка, кг | 500  |

Каркас стойки изготовлен из качественной стальной квадратной трубы 50x50 мм, толщина стенки 2 мм и качественной стальной круглой трубы диаметр 48 мм, толщина стенки 3,5 мм. Пластины каркаса изготовлены из качественного стального листа, толщиной 3 и 8 мм. Ограждение для блинов изготовлены из качественного стального круга диаметром 14 и 16 мм. Стойка имеет два отсека для хранения блинов. Первый отсек имеет длину 875 мм, межцентровое расстояние между трубами диаметром 48 мм составляет 268 мм. Второй отсек имеет длину 450 мм, межцентровое расстояние между трубами диаметром 48 мм, составляет 203 мм. Несущая конструкция изготовлена из профильной трубы. Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски. Для предотвращения травм спортсменов в торцы профильной трубы установлены заглушки из ПВХ. Для устранения скольжения изделия и повреждения пола на изделии установлены четыре резиновые опоры. Для удобства перемещения изделие оснащено полиуретановыми колесами. Окраска металлических деталей, выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов стойки, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ   | Кол-во, шт. |
|------|--|-------------|
| 1    | 561-01 Рама стойки   | 1           |
| 2    | Колесо полиуретановое  | 2           |
| 3    | Буфер резиновый  | 4           |
| 4    | Винт мебельный М8x45 с шестигранным углублением под ключ, цинк | 2           |
| 5    | Гайка самостопорная М8   | 2           |
| 6    | Винт под шестигранник М10x40 (М10x30)                          | 4           |
| 7    | Шайба М8   | 4           |

Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Перемещение стойки в нагруженном и не нагруженном состоянии выполнять с соблюдением общих правил безопасности.


## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

|              |  |
|--------------|--|
| Дата выпуска |  |
| Дата продажи |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

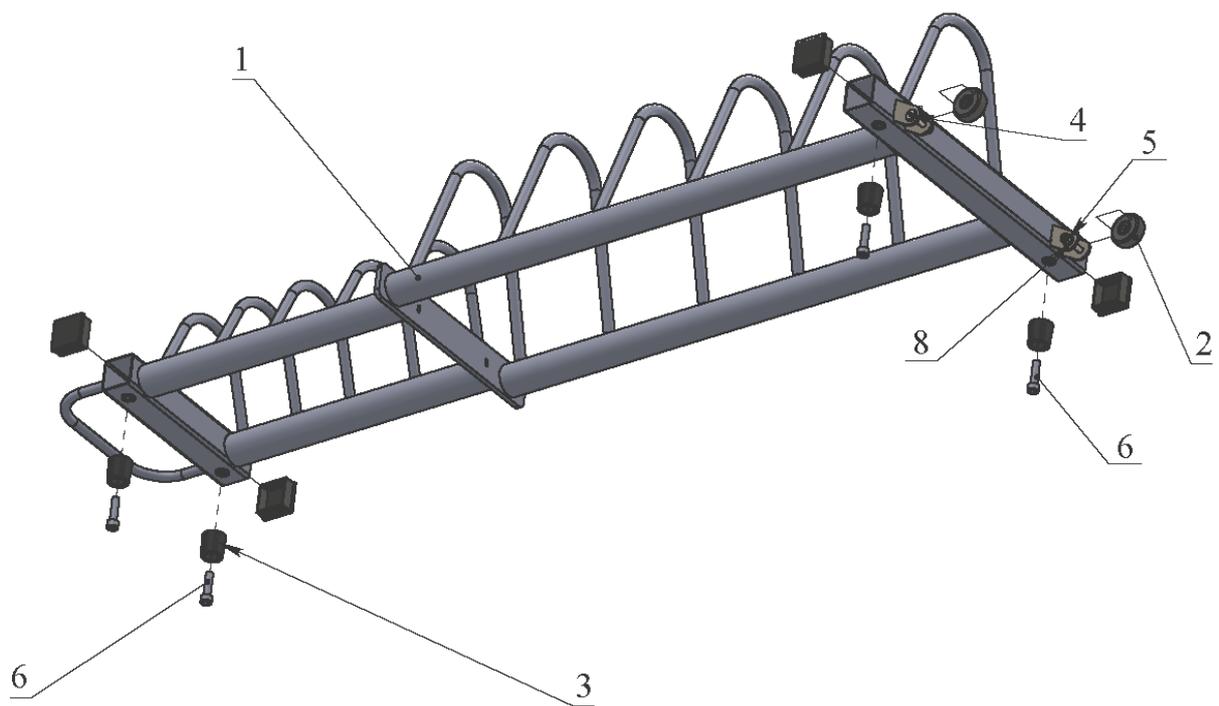



Стойка для хранения дисков мобильная 1232 DHZ

